


# Intervene Texture

**camira**

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




**Texture**  
YW148




**Texture**  
YW076




**Texture**  
YW027

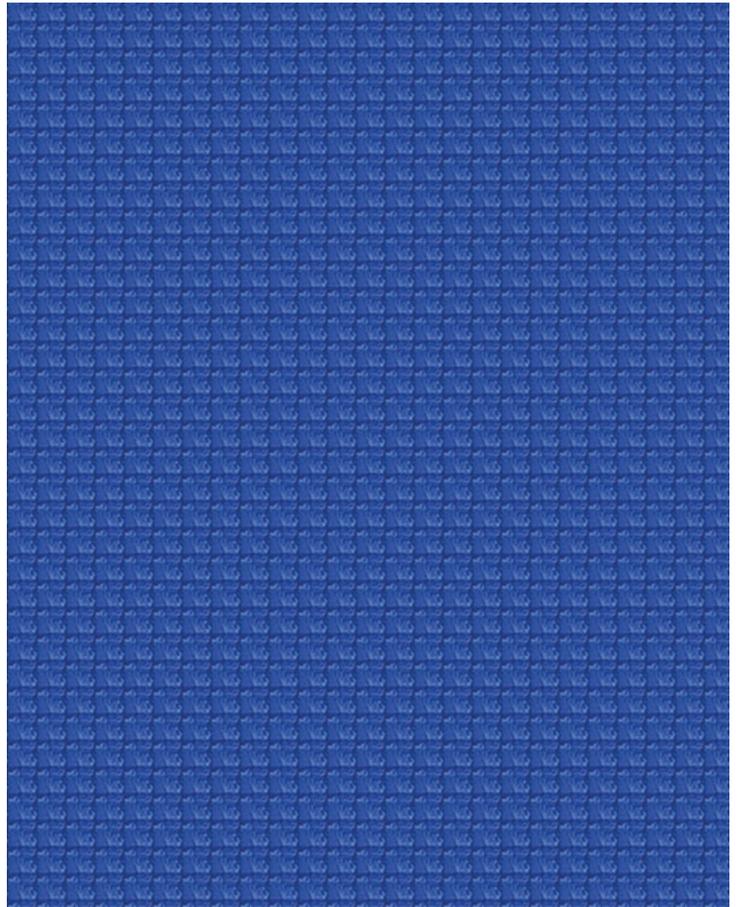

**Texture**  
YW208



**Texture**  
YW079




**Texture**  
YW203




**Texture**  
YW211




**Texture**  
YW205



**Texture**  
YW200



**Texture**  
YW160




**Texture**  
YW209



**Texture**  
YW083



**Texture**  
YW145



**Texture**  
YW009



Task seating



Soft seating



Medium Hazard

IMO FTP Code  
(Part 8)

Anti-microbial



Stain repellent



Waterproof

Bleach  
cleanable

Year guarantee

Intervene Texture provides proven long-term performance in the most demanding public spaces - in reception areas, doctors' and hospital waiting areas, dining rooms, staff accommodation, nursing and residential homes, and in student halls of residence, lecture theatres and student unions.

Intervene Texture is a recycled polyester fabric powered by Camira TriOnyx™ - a soft-effect finish which ensures fabrics are:

- 1) stain repellent and waterproof
- 2) permanently antimicrobial using Maedical
- 3) flame retardant to the highest European standards.

**TriOnyx** medical  
I-LINK



## Technical information

### UK

#### Composition

100% Post-Consumer Recycled Polyester face with TriOnyx™ performance backcoat

#### Environment

Non metallic dyestuffs

#### Width

140 cm minimum

#### Weight

510 g/m<sup>2</sup> ±5% (714 g/lin.m ±5%)

#### Abrasion Resistance\*

Heavy duty / 10 year guarantee  
Independently certified to ≥100,000  
Martindale cycles

#### Flammability

EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM  
IMO FTP Code (Part 8)

*Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.*

#### Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

#### Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

#### Waterproof

Hydrostatic head BS 3424 Part 26 > 1 metre

#### Urea Resistant

BS 3424 Part 19 no significant  
deterioration after 24 hrs

#### Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147

#### Bleach Cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution  
factor 1:4 chlorine solution

#### Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

\*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

### D

#### Zusammensetzung

100% recyceltes post-consumer Polyester mit TriOnyx™ Beschichtung

#### Umweltfreundlich

Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

#### Breite

140 cm nutzbare Breite

#### Gewicht

510 g/m<sup>2</sup> ±5% (714 g/lfd.m ±5%)

#### Scheuerfestigkeit\*

Schwerer Objekteinsetz / 10 Jahre  
Garantie. Extern zertifiziert mit ≥100,000  
Scheuertouren Martindale

#### Feuersicherung

EN 1021 - 1&2 (Zigarettestest &  
Streichholztest)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM  
IMO FTP Code (Part 8)

*Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.*

#### Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

#### Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

#### Wasserdicht

Wassersäule BS 3424 Part 26 > 1 Metre

#### Urin-Beständig

BS 3424 Teil 19, keine erkennbare  
Verschlechterung nach 24 Stunden

#### Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel AATCC 147

#### Chlorbleiche-Beständig

ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4  
verdünnten Chlor-Lösung

#### Reinigung

Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

\*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsdienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

#### Composition

Polyester 100% recyclé PET sur une  
sous-couche TriOnyx™ performance

#### Écologique

Teintures non métalliques

#### Largeur

140 cm minimum

#### Poids

510 g/m<sup>2</sup> ±5% (714 g/m.l ±5%)

#### Résistance à l'abrasion\*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat  
indépendant ≥100,000 cycles Martindale

#### Flammabilité

EN 1021 - 1&2 (cigarette & allumette)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM  
IMO FTP Code (Part 8)

*Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.*

#### Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

#### Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

#### Imperméabilité

Pression hydrostatique selon la norme  
BS3424 Part 26 > 1 mètre

#### Résistance à l'urée

Pas de détérioration significante après  
24h selon la norme BS 3424 partie 19

#### Anti-microbiel / Anti-fungal AATCC 147

#### Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4  
pour le facteur de dilution 1: 4 solution  
de chlore

#### Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement.  
Essuyez avec un chiffon humide en  
utilisant un shampooing/savon pour tissu  
d'ameublement exclusif. Pour un  
nettoyage en profondeur, utilisez de la  
javel ou alcool. Vous trouverez tous les  
détails dans notre guide de nettoyage et  
de désinfection.

\*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet, vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit - en interne - à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

### ES

#### Composición

Superficie de polyester reciclado 100%  
post-consumo con una base de  
rendimiento TriOnyx™

#### Ambiental

Tintes no metálicos

#### Ancho

140 cm mínimo

#### Peso

510 g/m<sup>2</sup> ±5% (714 g/lin.m ±5%)

#### Resistencia a la abrasión\*

Garantía de 10 años con uso intenso  
independientemente del certificado de  
≥100,000 Ciclos Martindale

#### Inflamabilidad

EN 1021 - 1&2 (cigarillo & cerilla)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM  
IMO FTP Code (Part 8)

*Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.*

#### Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

#### Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

#### Resistente al Agua

Base Hidrostática BS 3424 Part 26 > 1 metro

#### Resistencia a la Urea

BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante  
tras 24 horas

#### Anti-microbiel / Anti-fungal AATCC 147

#### Posibilidad lavado con Lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor  
de disolución 1:4 solución cloro

#### Limpieza

Use aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

\*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.