
camira

style with substance

www.camirafabrics.com


Orient




Transport
seating



Year guarantee

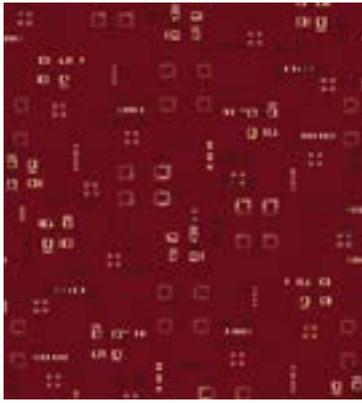

AADC71

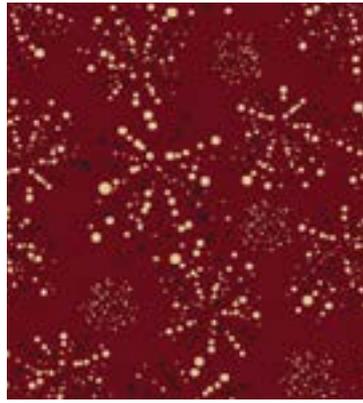


AJAC71



AAVC71




AALC71

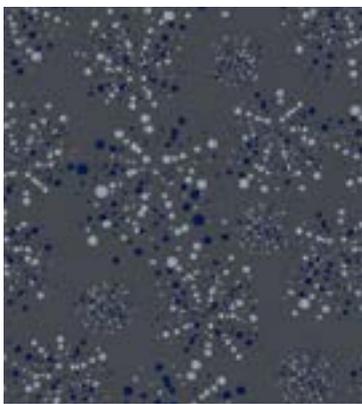


AJAC72



AAVC72

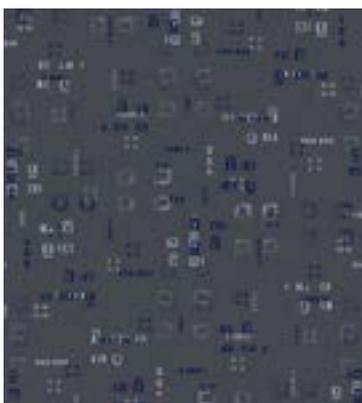


AADC72

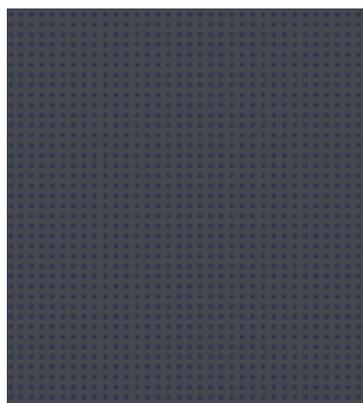


AALC72

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

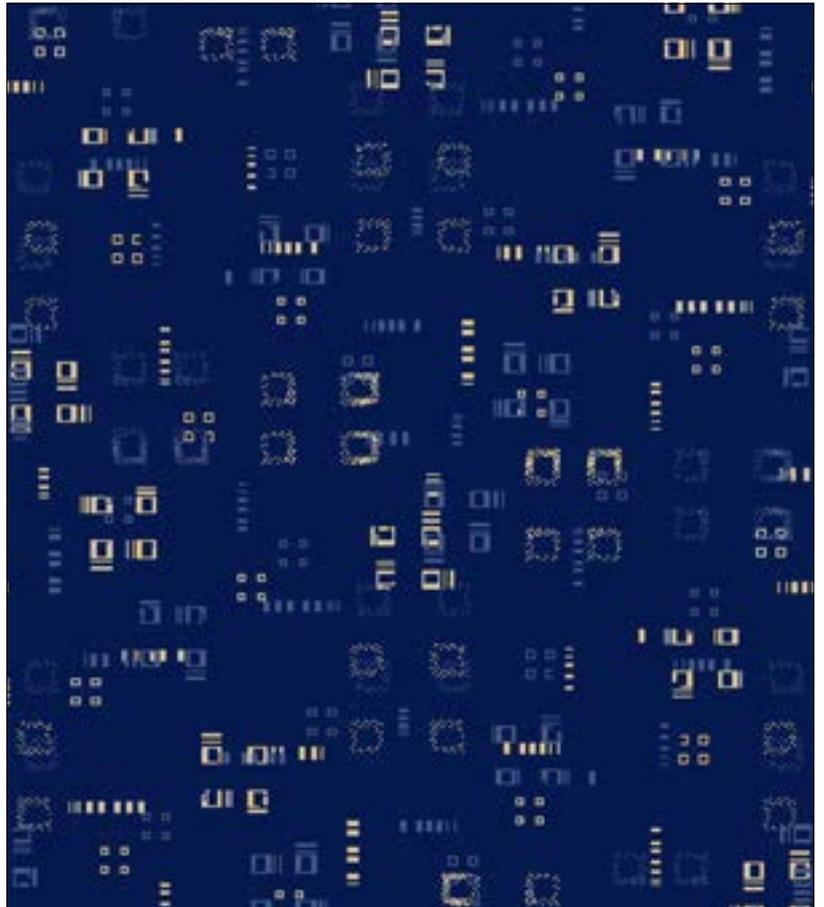


AAD303

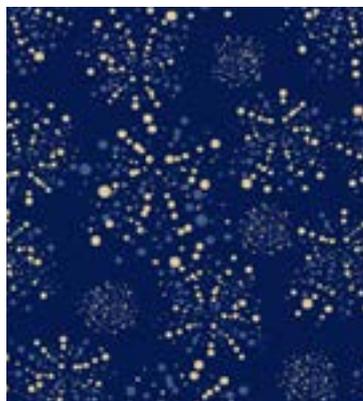

AJA303



AAV303

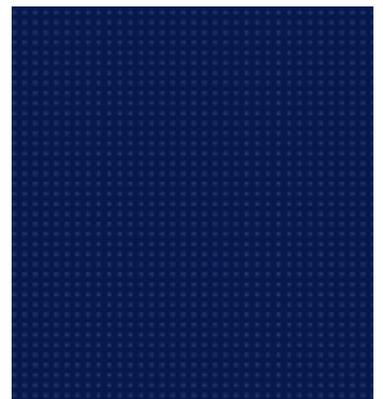

AAL303

Orient - Product information

Orient is a collection of lightweight polyester fabrics including three abstract patterns and one plain, available in three classic colourways. The patterned fabrics incorporate a textured yarn to give a three dimensional appearance and with trend focused colours, the fabrics hold a contemporary look and soft finish while retaining durability and performance.

Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
Germany:	+49 7031 60 84 30
Poland:	+48 7982 272 67
USA:	+1 616 288 0655
Australasia:	+61 3 9832 0624

www.camirafabrics.com



Technical information

UK

Composition

Pile: 100% Polyester
Ground: 67% Polyester, 33% Rayon

Width

150 cm minimum

Weight

590 g/m² ±5% (885 g/lin.m ±5%)

Thickness

2.9±0.3 mm (BS 4051) (ISO 1765)

Breaking Load

Warp: 800 N min Weft: 800 N min
(EN ISO 13934-1)

Extension at break

15% minimum (EN ISO 13934-1)

Abrasion Resistance

Heavy duty / 5 year guarantee
Independently certified to ≥80,000 Martindale cycles

Flammability

FMVSS 302

Light Fastness

5/6 (EN ISO 105 B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4 Dry: 4 (EN ISO 105 X12)

Dry Cleaning

Change in shade: 4/5 min
Staining: 4/5 min
(EN ISO 105 D01)

Spotting (EN ISO 105)

E07 (water): 4/5 min
E05 (acid): 4/5 min
E06 (alkali): 4/5 min

Shampoo (1006 UK-TB)

Shade change: 4 min
Staining wool: 4 min
Staining cotton: 4 min

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Colour Matching

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

Oberfläche: 100% Polyester
Trärgewebe: 67% Polyester, 33% Rayon

Breite

150 cm minimum

Gewicht

590 g/m² ±5% (885 g/lfd.M ±5%)

Dicke

2.9±0.3 mm (BS 4051) (ISO 1765)

Höchstzugkraft

Kette: 800 N min Schuss: 800 N min
(EN ISO 13934-1, DIN 53847)

Höchstzugkraftdehnung

15% minimum (EN ISO 13934-1)

Scheuerfestigkeit

Schwerer Objekteinsatz / 5 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥80,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

FMVSS 302

Lichtechtheit

5/6 (EN ISO 105 B02)

Reibecktheit

Nass: 4 Trocken: 4 (EN ISO 105 X12)

Trockenreinigung

Farbveränderung: 4/5 min
Anfärben: 4/5 min
(EN ISO 105 D01)

Farbechtheit gegen Flecken (EN ISO 105)

E07 (Wasser): 4/5 min
E05 (Säure): 4/5 min
E06 (Lauge): 4/5 min

Polsterschaum (1006 UK-TB)

Farbveränderung: 4 min
Anfärben von Wolle: 4 min
Anfärben von Baumwolle: 4 min

Reinigung

Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Farbabweichungen

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition

Surface: 100% Polyester
Couche Inférieure: 67% Polyester, 33% Rayon

Largeur

150 cm minimum

Poids

590 g/m² ±5% (885 g/m.l ±5%)

Epaisseur

2.9±0.3 mm (BS 4051) (ISO 1765)

Résistance à la traction

Chaîne: 800 N min Trame: 800 N min
(EN ISO 13934-1, DIN 53847)

Allongement à la rupture par traction

15% minimum (EN ISO 13934-1)

Résistance à l'abrasion

Usage intense / garantie 5 ans
Certificat indépendant ≥80,000 cycles Martindale

Flammabilité

FMVSS 302

Solidité à la lumière

5/6 (EN ISO 105 B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4 Sec: 4 (EN ISO 105 X12)

Nettoyage à sec

Changement de teinte: 4/5 min
Tâches: 4/5 min
(EN ISO 105 D01)

Solidité des couleurs (EN ISO 105)

E07 (l'eau): 4/5 min
E05 (acide): 4/5 min
E06 (alcaline): 4/5 min

Shampooing (1006 UK-TB)

Changement de teinte: 4 min
Tâche sur laine: 4 min
Tâche sur coton: 4 min

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

Standardisation des coloris

Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.