




Quota
CSX41




Forecast
CSX11




Occurrence
CSX23




Transition
CSX30



Analogue
CSX33




Allowance
CSX38

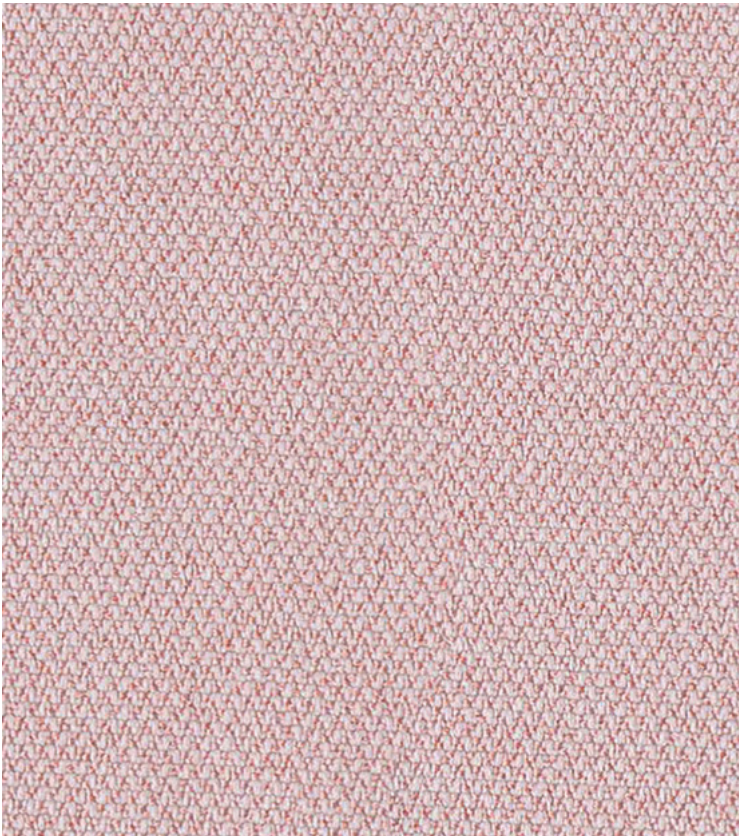


Calendar
CSX19




Futurist
CSX01




Splitsecond
CSX31




Notation
CSX36



Aeon
CSX20



Range
CSX42



Forward
CSX14

Era 66 - Product information



Panels



Lounge seating



Bleach cleanable



Washable



Acoustic



Year guarantee

With Treatment



Drapery



Era 66 meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition
100% Polyester

Environment
Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition
AB 2998 Compliant
Prop 65 Compliant
PFAS Free
Non metallic dyestuffs

Width
66 inches minimum

Weight
9^{1/2} oz/sq yd ±5% (17^{1/4} oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance*
ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Independently certified to ≥100,000 double rubs
Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)

Flammability
California Technical Bulletin 117
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)
UL 723
With FR Treatment (Gorts):
NFPA 701
Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light
AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking
AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Acoustic Properties
Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request.

Bleach Cleanable
ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning
W/S
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited. The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F

Composition
100% Polyester

Écologique
Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Déclaration environnementale du produit – tissu de composition synthétique
AB 2998 Compliant
Prop 65 Compliant
PFAS Free
Teintures non métalliques

Largeur
66 pouces minimum

Poids
9^{1/2} oz/sq yd ±5% (17^{1/4} oz/yd.lin ±5%)

Résistance à l'abrasion*
ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Certificat indépendant ≥100,000 double frottement
Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
California Technical Bulletin 117
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)
UL 723
Avec traitement FR (Gorts):
NFPA 701
Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière
AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Crocking
AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Propriétés Acoustiques
Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyable au javel
ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

Nettoyage
W/S
Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être laver à la machine, programme maximum 140F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited. Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le posttraitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES

Composición
100% Poliéster

Ambiental
Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Declaracion Medio Ambiental de Producto – Tejido sintético
AB 2998 Compliant
Prop 65 Compliant
PFAS Free
Tintes no metálicos

Ancho
66 pulgadas mínimo

Peso
9^{1/2} oz/sq yd ±5% (17^{1/4} oz./lin.y ±5%)

Resistencia a la abrasión*
ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
independientemente del certificado de ≥100,000 rozamiento doble
Con garantía total de uso 10 años
(más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
California Technical Bulletin 117
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)
UL 723
Con tratamiento FR (Gorts):
NFPA 701
Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la Luz
AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento
AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)

Acústico Propiedades
Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.

Posibilidad lavado con Lejía
ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Limpieza
W/S
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 140F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guia ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics ltd. El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.



STANDARD 100
11-43686 Shirley
www.oeko-tex.com