

ReSKU 2.0

A blast from the past, ReSKU 2.0 is a recreation of our iconic recycled wool fabric, ReSKU, which launched in 1998 and was made from old army sweaters. Reimagined for 2024 to celebrate our 50th anniversary, ReSKU 2.0 is the latest innovation to emerge from our advanced textile reprocessing technology, iinouiiio. An intelligent blend of recycled wool, generated from our own manufacturing waste, and harvested flax, the fabric has a naturally homespun aesthetic in 24 striking colorways. The result is a pioneering future forward fabric which is recycled, renewable and circular.

camira







Reawaken
RES01



Reborn
RES02

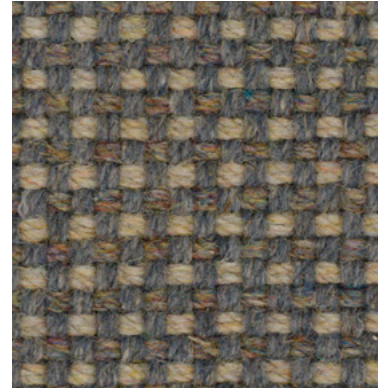

Recraft
RES03

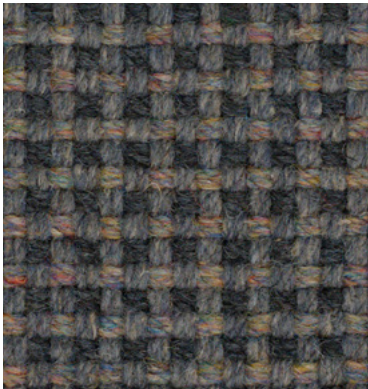

Repeat
RES04



Rebuild
RES05




Return
RES06



Recapture
RES07



Retrieve
RES08

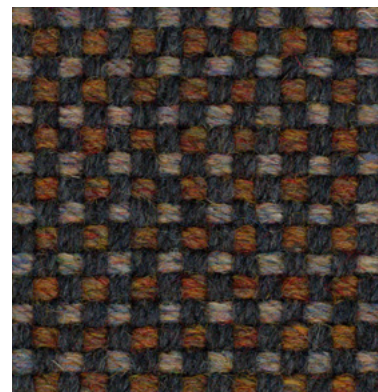

Regain
RES09



Recycle
RES10



Rebound
RES11



Reinvent
RES12



Remake
RES13



Rework
RES14



Recover
RES15



Rewind
RES16



Rescind
RES17



Resource
RES18


Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Recreate
RES19




Redeem
RES20

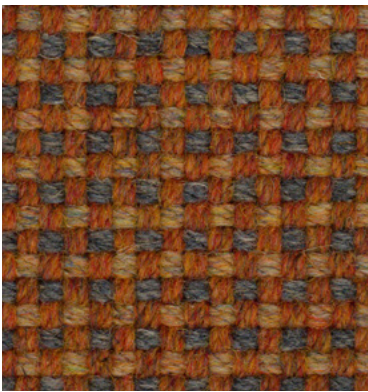

Regenerate
RES22

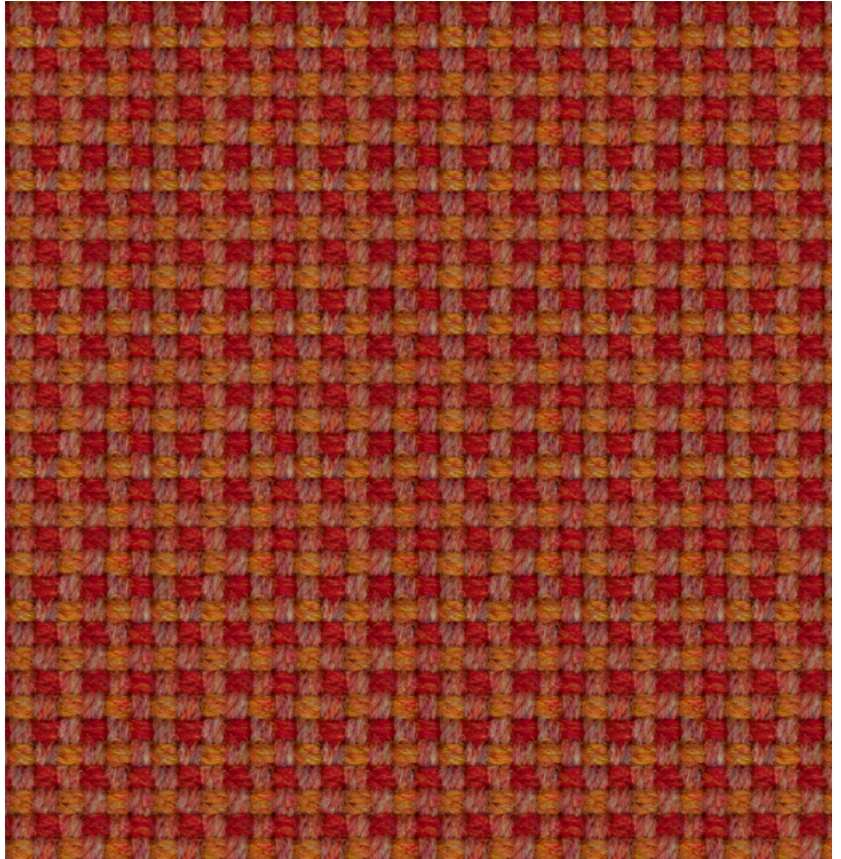

Reimagine
RES21

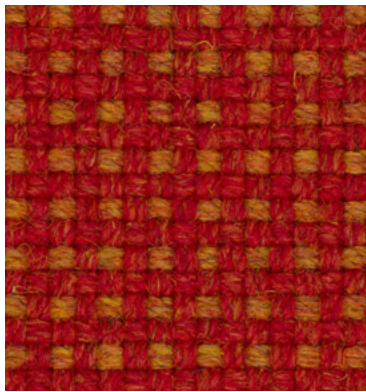

Reshape
RES23



Revamp
RES24

ReSKU 2.0 - Product information



Task seating



Lounge seating



Panels



IMO FTP Code
(Part 8)



Acoustic



Year guarantee

With Treatment



Curtains



ReSKU 2.0 meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition
66% Recycled Wool, 21% Flax, 13% Recycled Nylon

Environmental
Certified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold
AB 2998 Compliant
Prop 65 Compliant
PFAS Free

Width
54 inches minimum

Weight
18^{1/4} oz/sq yd ±5% (27^{1/2} oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance*
D4966 Martindale method.
Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥80,000 cycles
Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee
(full details available)

Flammability
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Medium Hazard
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)
ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
With FR Treatment (Gorts):
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
NFPA 701
Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light
AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking
AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Cleaning
W/S
Clean with a water-based cleaning agent or solvent: Depending on the stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent, or upholstery shampoo.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F

Composition
66% Laine Recyclées, 21% Lin, 13% Polyamide Recyclé

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Conformité AB 2998
Conforme à la Prop 65
Sans PFAS

Largeur
54 pouces minimum

Poids
18^{1/4} oz/sq yd ±5% (27^{1/2} oz/lin.yd ±5%)

Résistance à l'abrasion*
D4966 Martindale method.
Usage intense certificat indépendant ≥80,000 cycles
Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans
(renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Medium Hazard
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)
ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
Avec traitement FR (Gorts):
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
NFPA 701
Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière
AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Crocking
AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Nettoyage
W/S
Nettoyer avec un produit d'entretien à base d'eau: en fonction de la tâche, vous pouvez nettoyer à sec, à l'aide d'un détergent ou bien avec du shampooing pour meubles.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES

Composición
66% Lana Reciclada, 21% Lino, 13% Poliamida Reciclada

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Cumple AB 2998
Cumple Prop 65
Libre de PFAS

Ancho
54 pulgadas mínimo

Peso
18^{1/4} oz/sq yd ±5% (27^{1/2} oz/lin.y ±5%)

Resistencia a la abrasión*
D4966 Martindale method.
Uso intenso independientemente del certificado de ≥80,000 ciclos
Con garantía de uso 10 años
(más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Medium Hazard
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)
ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
Con tratamiento FR (Gorts):
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
NFPA 701
Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la Luz
AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento
AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)

Limpieza
W/S
Lavar con un producto de limpieza neutro o solvente: en funcion de la suciedad o mancha, se puede limpiar con un producto de limpieza en seco, espuma templada o producto de limpieza de sofás.

*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.



Textile to Textile
Recycled Wool

