

# Manila


---

## camira


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




**Cambric**  
MNL01




**Mist**  
MNL05

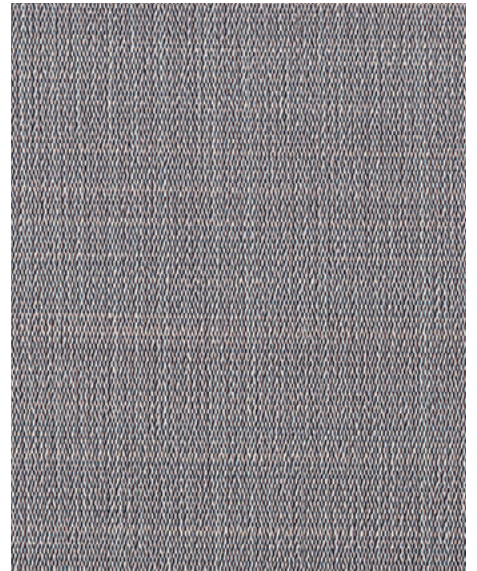


**Ore**  
MNL04




**Semolina**  
MNL02




**Bran**  
MNL03




**Heavens**  
MNL06



**Bask**  
MNL07



**Satsuma**  
MNL15




**Stalk**  
MNL08



**Foil**  
MNL20




**Grapefruit**  
MNL17




**Leafy**  
MNL12




**Fuel**  
MNL21



**Rosette**  
MNL11




**Cerulean**  
MNL09



**Char**  
MNL16



**Mulled**  
MNL14



**Seaway**  
MNL13



**Liquorice**  
MNL19



**Tamarind**  
MNL10



Transport seating



Reg. 118



IMO FTP Code (Part 8)



Anti-microbial



Phthalate free



Year guarantee

Manila combines the high performance of vinyl with the soft appearance of textile. It's an environmentally preferable phthalate free vinyl, with a knitted cotton backing and an attractive printed design. It features a lightly textured surface effect which works naturally alongside other transport fabrics or as a standalone seating option.

## Technical information

### UK

#### Composition

Surface: 100% PVC  
Substrate: 100% Cotton

#### Width

140cm minimum

#### Weight

800g/m<sup>2</sup> ±5% (1120g/lin.m ±5%)

#### Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles

#### Abrasion Resistance

Heavy duty / 5 year guarantee (full details available)  
ISO 5470-2 100,000 rubs  
(Grade 2 minimum)

#### Flammability

FMVSS 302  
ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8  
FAR/JAR 25.853  
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)  
IMO FTP Code (Part 8)

*Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.*

#### Light Fastness

6 (EN ISO 105 B02)

#### Hot Light Fastness

>6 (ISO 105 - B06)

#### Fastness to Rubbing

Wet: 4 Dry: 4 (EN ISO 105 X12)

#### Phthalate free

EN ISO 15777

#### Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

#### Maintenance

Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resistance to alcohol but avoid regular use and remove residue where possible. For full details, see vinyl technical guide.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

### D

#### Zusammensetzung

Obermaterial: 100% PVC  
Trägergewebe: 100% Baumwolle

#### Breite

140cm nutzbare Breite

#### Gewicht

800g/m<sup>2</sup> ±5% (1120g/lfd.m ±5%)

#### Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles

#### Scheuerfestigkeit

Schwerer Objekteinsatz / 5 Jahre Garantie  
(Details auf Anfrage)  
ISO 5470-2 100,000 Scheuertouren (Grade 2 minimum)

#### Feuersicherung

FMVSS 302  
ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8  
FAR/JAR 25.853  
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)  
IMO FTP Code (Part 8)

*Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.*

#### Lichtechtheit

6 (EN ISO 105 B02)

#### Heiß Lichtechtheit

>6 (ISO 105 - B06)

#### Reibechtheit

Nass: 4 Trocken: 4 (EN ISO 105 X12)

#### Frei von Phalaten

EN ISO 15777

#### Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

#### Reinigung

Zum Reinigen nutzen Sie warmes Seifenwasser und ein feuchtes Tuch. Alkoholbeständig; vermeiden Sie den Einsatz von Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, entfernen Sie Reste von Reinigungsmitteln, wenn möglich. Weitere Details finden Sie in unserer Vinyl-Broschüre.

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

#### Composition

Surface: 100% PVC  
Inférieure: 100% Coton

#### Largeur

140cm minimum

#### Poids

800g/m<sup>2</sup> ±5% (1120g/m.l ±5%)

#### Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles

#### Résistance à l'abrasion

Usage intense / garantie 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)  
ISO 5470-2 100,000 frottements  
(Grade 2 minimum)

#### Flammabilité

FMVSS 302  
ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8  
FAR/JAR 25.853  
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)  
IMO FTP Code (Part 8)

*Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.*

#### Solidité à la lumière

6 (EN ISO 105 B02)

#### Solidité à la lumière chaude

>6 (ISO 105 - B06)

#### Solidité au Frottement

Mouillé: 4 Sec: 4 (EN ISO 105 X12)

#### Sans phtalate

EN ISO 15777

#### Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

#### Nettoyage

Essuyez avec un tissu humide et une solution d'eau chaude savonneuse. Résistance accrue aux alcools mais évitez l'usage régulier de solvants et retirez les résidus autant que possible. Pour des détails complets, veuillez consulter notre manuel technique pour nos gammes vinyles.

Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.