

Lucia T2T


Our very first post-consumer recycled polyester fabric has been re-engineered and is now made from 100% textile-to-textile recycled waste. A Camira Circular fabric, Lucia T2T is the environmental choice for panel and acoustic applications. Designed to complement Camira's crepe weave upholstery fabric, Xtreme, Lucia T2T's colour palette comprises core neutrals, accentuated with pops of bright and bold hues, softened with light and airy pastel tones.

camira





Rum
YB086




Steel
YB095




Martinique
YB004




Costa
YB026




Marianna
YB157



Bluebell
YB097



Scuba
YB089



Ocean
YB100



Tequila
YB038




Blizzard
YB108



Bridgetown
YB102




Tarot
YB090




Belize
YB105



Calypso
YB106




Lobster
YB087



Tortuga
YB168

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Oyster
YB107



Aruba
YB093




Sandstorm
YB302

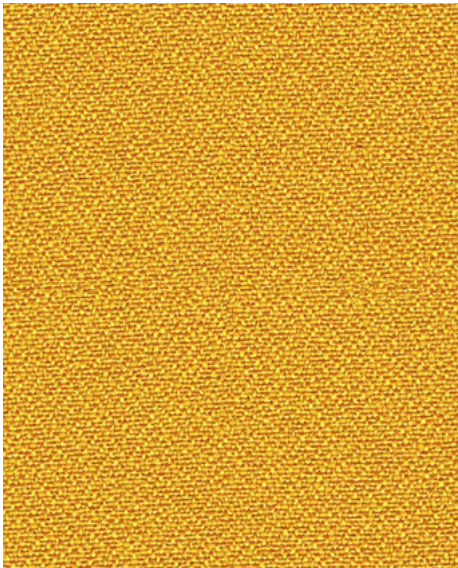


Solano
YB088



Adobo
YB165



Apple
YB096




Madura
YB156



Campeche
YB301



Windjammer
YB047



Montserrat
YB011



Sombrero
YB046




Slip
YB094



Buru
YB170



Paseo
YB019



Havana
YB009



Panels



SBI



Acoustic



Environmental



Washable



Bleach
cleanable



Year guarantee

Technical information

UK

Composition 100% Textile to Textile Recycled Polyester
Environment Certified to the EU Ecolabel Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certified to Indoor Advantage™ Gold Made from 100% textile to textile recycled polyester Non metallic dyestuffs
Width 170 cm minimum
Weight 260 g/m ² ±5% (442 g/lin.m ±5%)
Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard EN 13501-1 (SBI) Adhered class B, s1, d0 EN 13501-1 (SBI) Un-adhered class B, s1,d0 ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Unadhered) <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>
Light Fastness 6 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Acoustic Properties Acoustically transparent, Acoustic graphs available upon request
Bleach Cleanable ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution
Cleaning Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 60°C. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.
The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years. Please note that seam performance is dependent on seam construction, needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch shade variations may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung 100% textil-recyceltes Polyester
Umweltfreundlich Nach Zertifikat EU Ecolabel Nach Zertifikat STANDARD 100 By OEKO-TEX® Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Hergestellt aus 100% textil-recyceltes Polyester Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Breite 170 cm nutzbare Breite
Gewicht 260 g/m ² ±5% (442 g/lfd.m ±5%)
Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettestest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard EN 13501-1 (SBI) Adhered class B, s1, d0 EN 13501-1 (SBI) Un-adhered class B, s1,d0 ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Unadhered) <i>Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.</i>
Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Akustische Eigenschaften Akustisch durchlässig, Akustische Messwerte auf Anfrage
Chlorbleiche-Beständig ISO 105 E03 Farbbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung
Reinigung Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.
Die angegebene technische und ökologische Eigenschaft eines Stoffes kann durch die nachträgliche Ausrüstung beeinflusst werden. Die Garantie für die nachträgliche Ausrüstung von Stoffen durch Camira, beträgt 5 Jahre. Bitte beachten Sie, dass die Nahtfestigkeit von der Nahtkonstruktion, der Nadel und dem Fadentyp abhängt. Wir empfehlen, eine entsprechende Näh-Beratung in Anspruch zu nehmen. Handelsübliche Farbabweichungen von Produktionslosen können auftreten. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Nicht eingetragene Designrechte und das Urheberrecht an allen Designs sind das exklusive Eigentum von Camira Fabrics Limited.

F

Composition 100% Polyester recyclé textile à textile
Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certifié à Indoor Advantage™ Gold Fabriqué en polyester recyclé textile à textile Teintures non métalliques
Largeur 170 cm minimum
Poids 260 g/m ² ±5% (442 g/m.l ±5%)
Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard EN 13501-1 (SBI) Adhered class B, s1, d0 EN 13501-1 (SBI) Un-adhered class B, s1,d0 ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Unadhered) <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>
Solidité à la lumière 6 (ISO 105 - B02)
Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)
Propriétés Acoustiques Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande
Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore
Nettoyage Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooin/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être laver à la machine, programme maximum 60°C. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.
Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans. Veillez noter que la performance des coutures dépend de la construction des coutures, du type d'aiguille et de fil. Nous recommandons que des conseils de couture appropriés soient pris. Des variations de teinte de lot à lot peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición 100% Poliéster Reciclado Textiles de Textiles
Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certificado de Indoor Advantage™ Gold Producido 100% poliéster Reciclado Textiles de Textiles Tintes no metálicos
Ancho 170 cm mínimo
Peso 260 g/m ² ±5% (442 g/lin.m ±5%)
Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard EN 13501-1 (SBI) Adhered class B, s1, d0 EN 13501-1 (SBI) Un-adhered class B, s1,d0 ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Unadhered) <i>Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i>
Solidez a la luz 6 (ISO 105 - B02)
Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Acústico Propiedades Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición
Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro
Limpieza Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 60°C. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.
El rendimiento técnico y medio Ambiental declarado de un tejido puede verse afectado por el tratamiento que se aplique posteriormente. La garantía de producto que ofrecemos en Camira para los tratamientos de los tejidos es de 5 años. Tengan en cuenta que el rendimiento de las costuras depende de como se haya hecho la misma. Recomendamos que se sigan los consejos de costura o cosido apropiados. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

