

# Port

---

Port is a place of shelter, protection and sanctuary. Taking inspiration from well-known Michigan harbors, which provide a safe anchorage for weary sailors and vessels from rough waters and natural disasters. Similarly on furniture, it protects and upholds in high traffic areas, providing maximum durability. With a palette of 22 soft neutrals and muted tones, Port is the perfect environmentally conscious phthalate free vinyl to help create a positive impact on any interior space.

Port is compliant with Prop 65 and AB-2998.

**camira**



**Copper**  
POT13




**Caseville**  
POT06



**Marquette**  
POT16



**Arcadia**  
POT20



**Ferrysburg**  
POT17



**Mackinaw**  
POT08



**Boyne**  
POT07




**Monroe**  
POT19



**Manitou**  
POT18



**Bay**  
POT09



**Charlevoix**  
POT14



**Petoskey**  
POT15



**Alpena**  
POT10

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Ludington**  
POT11




**Leland**  
POT01



**Saugatuck**  
POT12




**Grayhaven**  
POT02

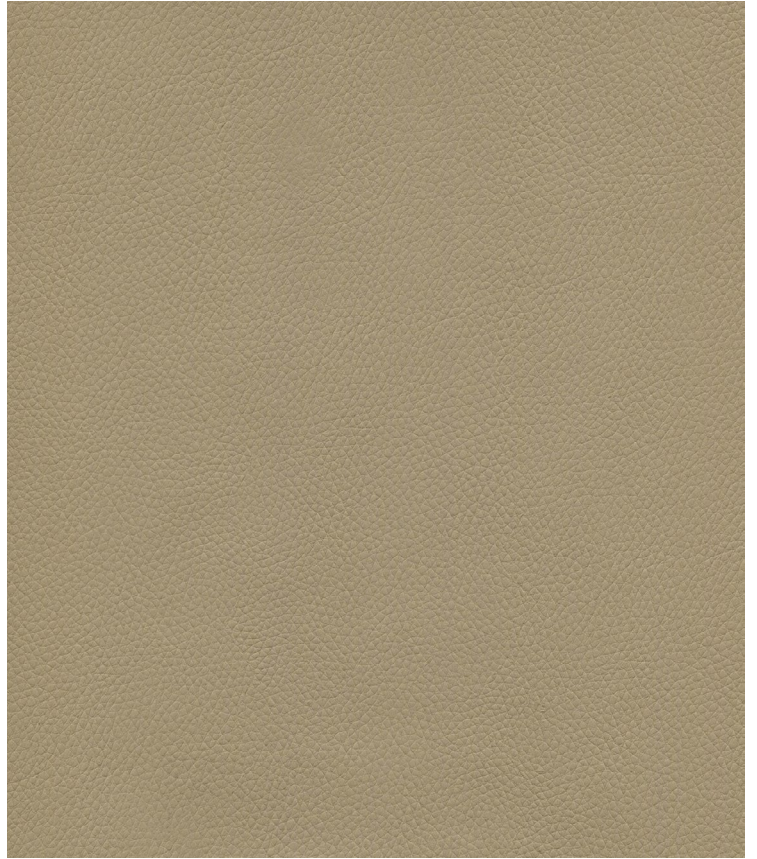

**Manistee**  
POT21




**Cheboygan**  
POT22



**Isle Royale**  
POT05



**Pentwater**  
POT03



**Escanaba**  
POT04

## Port - Product information



Task seating



Lounge seating



Bleach cleanable



Phthalate free



Year guarantee



Port meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

## Technical information

### EN

#### Composition

Face: ≥99% PVC, ≤1% PU  
Backing: 100% Polyester

#### Environment

Prop 65 Compliant  
AB-2998 Compliant  
Non Metallic Dyestuffs  
Phthalate Free

#### Width

54 inches minimum

#### Weight

16 oz/sq yd ±10% (24 oz/running yd ±10%)

#### Abrasion Resistance\*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.  
Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥100,000 double rubs.  
Covered by a full and comprehensive 5 year guarantee (full details available)

#### Flammability

California Technical Bulletin 117  
NFPA 260 + UFAC Class 1  
*Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.*

#### Color Fastness to Light

AATCC-16 (200 hours) Class 4

#### Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 4)

#### Phthalate free

EN ISO 15777

#### Bleach Cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

#### Cleaning

W  
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use bleach. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

\*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 5 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

### F

#### Composition

Face: ≥99% PVC, ≤1% PU  
Backing: 100% Polyester

#### Écologique

Conforme à la Prop 65  
Conforme à la AB-2998  
Teintures non métalliques  
Sans phtalate

#### Largeur

54 pouces minimum

#### Poids

16 oz/sq yd ±10% (24 oz/yd.lin ±10%)

#### Résistance à l'abrasion\*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.  
Usage intense certificat indépendant ≥100,000 double rubs.  
Avec une garantie totale de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

#### Flammabilité

California Technical Bulletin 117  
NFPA 260 + UFAC Class 1  
*Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.*

#### Solidité à la Lumière

AATCC-16 (200 heures) Class 4

#### Solidité à la Crocking

AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 4)

#### Sans phtalate

EN ISO 15777

#### Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

#### Nettoyage

W  
Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissu d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

\*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 5 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

### ES

#### Composición

Face: ≥99% PVC, ≤1% PU  
Backing: 100% Polyester

#### Ambiental

Cumple con la Prop 65  
Cumple con la AB-2998  
Tintes no metálicos  
Sin ftalatos

#### Ancho

54 pulgadas mínimo

#### Peso

16 oz/sq yd ±10% (24 oz/lin.y ±10%)

#### Resistencia a la abrasión\*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.  
Uso intenso, certificado independientemente a ≥100,000 double rubs.  
Con garantía total de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

#### Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117  
NFPA 260 + UFAC Class 1  
*Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.*

#### Solidez a la Luz

AATCC-16 (200 horas) Class 4

#### Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 4)

#### Sin ftalatos

EN ISO 15777

#### Posibilidad lavado con Lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

#### Limpieza

W  
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

\*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 5 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintados existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.