


Fusion


camira




NAEB11

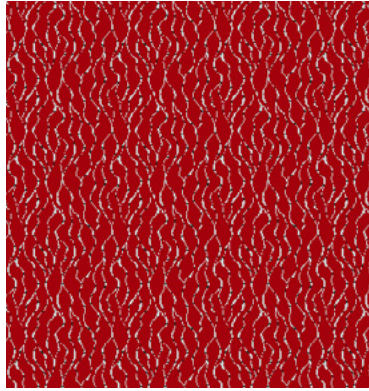

NBSB11

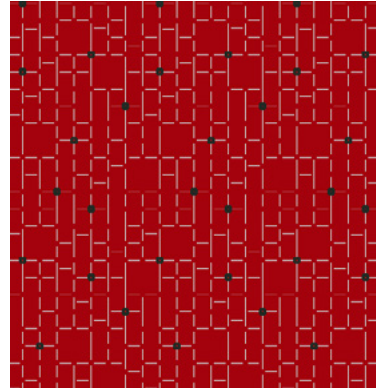

NBTB11

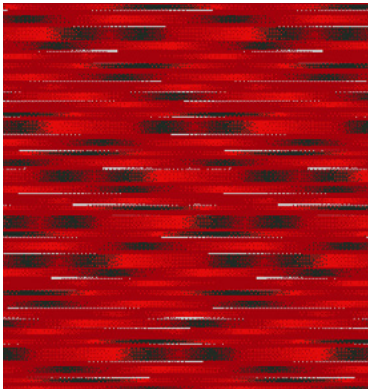


NBXB11




NBRB11




NBRB12

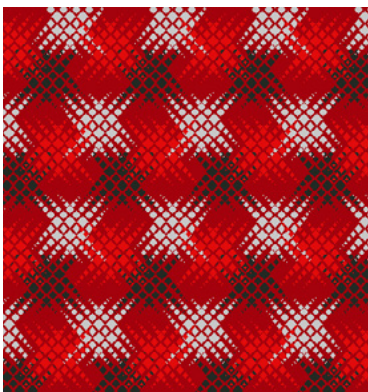


NBPB11

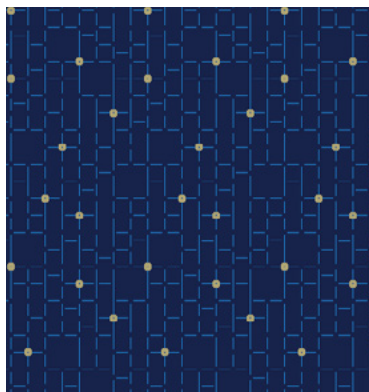


NBTB12




NAEB12

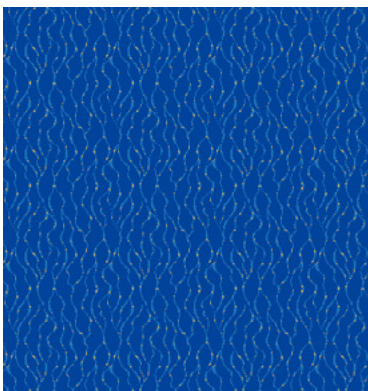


NCAB12

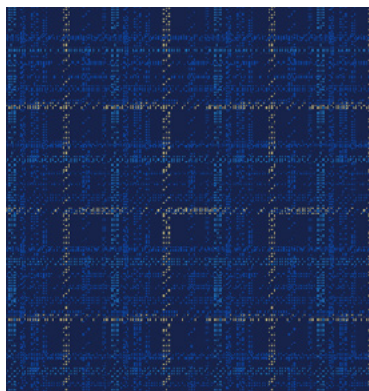


NBYB12

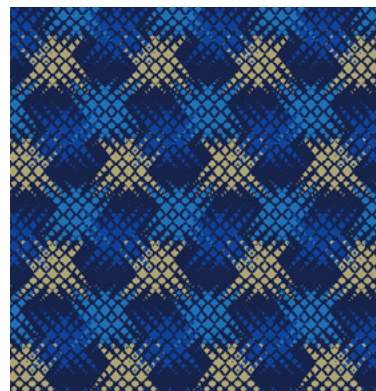


NBPB12

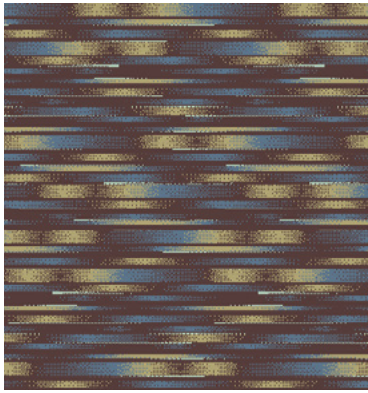


NBXB07



NADB07

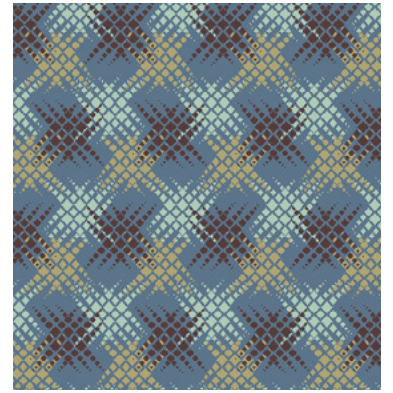


NBVB07

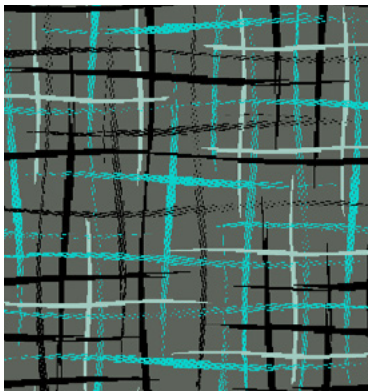


NBUB10




NBUB07




NADB10

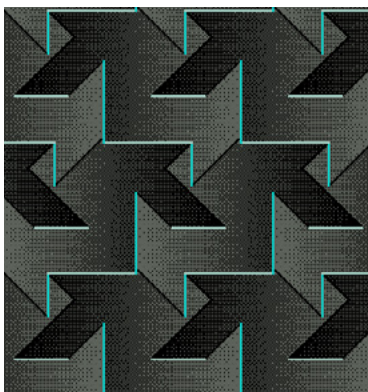


NBWB10

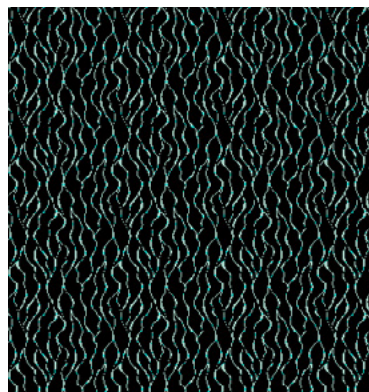


NBSB10

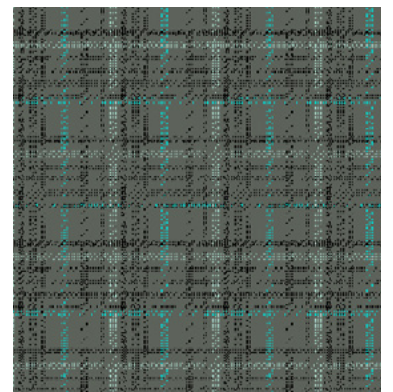


NCBB10

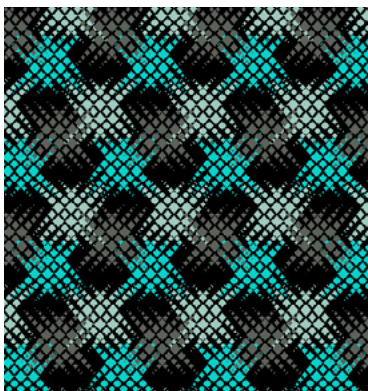

NBPB10

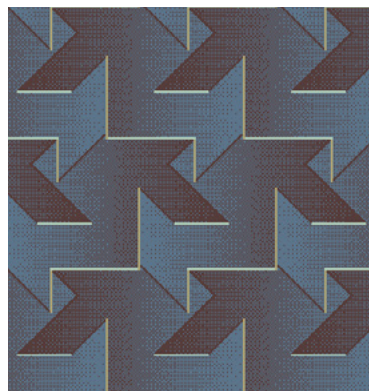


NBWB07

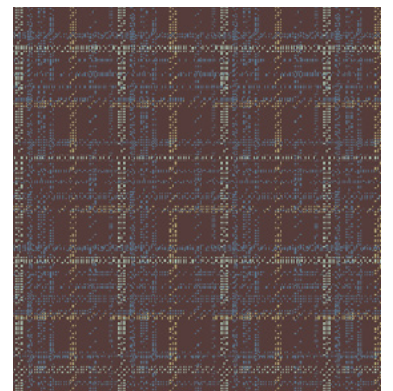


NBYB07


Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

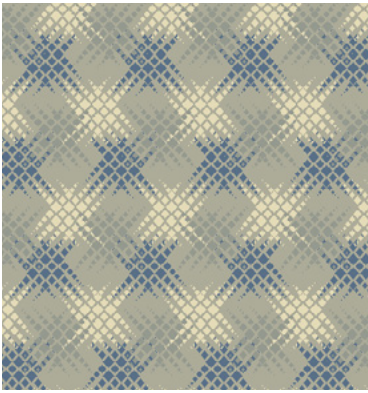

NVBV08

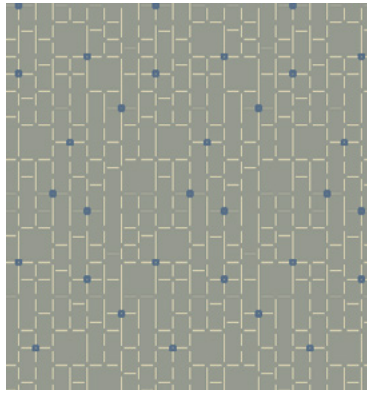


NBTB08



NAEB08



NBRB08

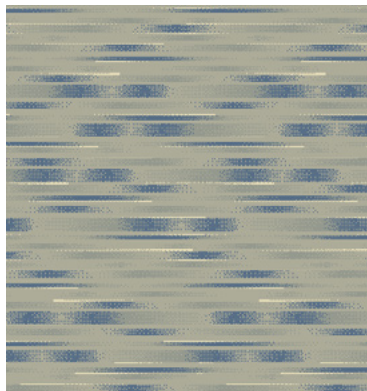


NBQB08




NBSB08



NBRB09

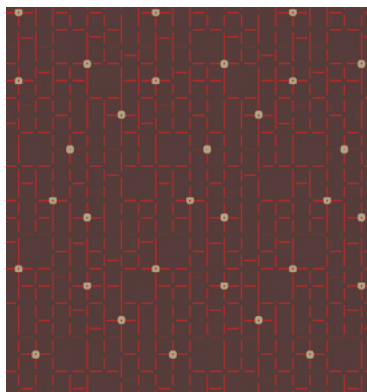


NBTB09

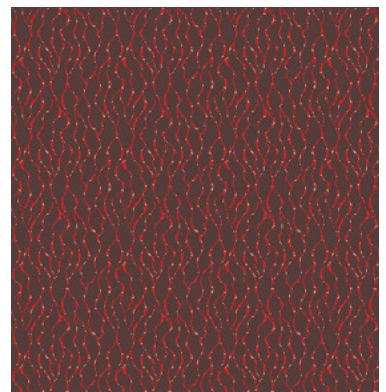


NBSB09



NBYB09



NAEB09

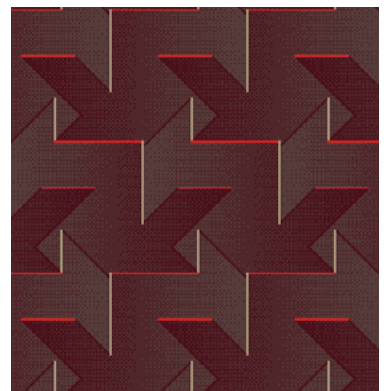

NBZB09



Transport
seating



Year guarantee

Fusion is a high content wool moquette fabric with a great environmental profile. It's 10% lighter in weight compared to traditional pile fabrics, saving raw materials and giving fuel saving potential, without compromising technical performance.

Comprising a variety of designs, the range offers a mixed palette of subtle trend colors and traditional brights.

Technical information

EN	F
Composition Pile: 60% Wool, 16% Nylon, 13% Viscose, 11% Polyester Backing: 67% Polyester, 33% Viscose	Composition Surface: 60% Laine, 16% Nylon, 13% Viscose, 11% Polyester Couche Inférieure: 67% Polyester, 33% Viscose
Width 59 inches minimum	Largeur 59 pouces minimum
Weight 21 ^{1/4} oz/sq yd ±5% (35 ^{1/4} oz/running yd ±5%)	Poids 21 ^{1/4} oz/sq yd ±5% (35 ^{1/4} oz/yd.lin ±5%)
Thickness 0.137 inches ± 0.012 (BS 4051)	Epaisseur 0.137 pouces ± 0.012 (BS 4051)
Abrasion Resistance ≥80,000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)	Résistance à l'abrasion ≥80,000 Martindale tours (EN ISO 12947-2)
Flammability* FMVSS 302 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Flammabilité* FMVSS 302 <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>
Light Fastness 6 (BS EN ISO 105 B02)	Solidité à la lumière 6 (BS EN ISO 105 B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 X12)	Solidité au frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (BS EN ISO 105 X12)
Maintenance Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using propriety upholstery shampoo.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.
Color Matching Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.	Standardisation des coloris Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.
* Flammability performance is dependent on components used. FR post-treatments may be required to meet specific standards. Further information can be provided on request. Post treatments may change the technical performance and appearance of a product.	*La performance d'incendie dépend des composantes utilisées. Les traitements postérieurs FR peuvent être nécessaires pour respecter des normes spécifiques. Plus amples renseignements peuvent être fournis sur demande. Les traitements supplémentaires post-production peuvent altérer les performances techniques et l'apparence d'un produit.
The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES
Composición Superficie: 60% Lana, 16% Nylon, 13% Viscose, 11% Poliéster Sustrato: 67% Poliéster, 33% Viscose
Ancho 59 pulgadas mínimo
Peso 21 ^{1/4} oz/sq yd ±5% (35 ^{1/4} oz/lin.y ±5%)
Espesor 0.137 pulgadas ± 0.012 (BS 4051)
Resistencia a la abrasión ≥80,000 Martindale ciclos (EN ISO 12947-2)
Inflamabilidad* FMVSS 302 <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>
Solidez a la luz 6 (BS EN ISO 105 B02)
Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (BS EN ISO 105 X12)
Limpieza Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
Continuidad de colores Cada tintada puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comerciales aceptadas.
* El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes utilizados. Post-tratamientos de FR pueden ser requeridos para cumplir con estándares específicos. Más información se puede proporcionar a petición. Los tratamientos adicionales pueden cambiar el rendimiento técnico y la apariencia de un producto.
Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.