


Rapido

camira


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Pigeon
RAP01

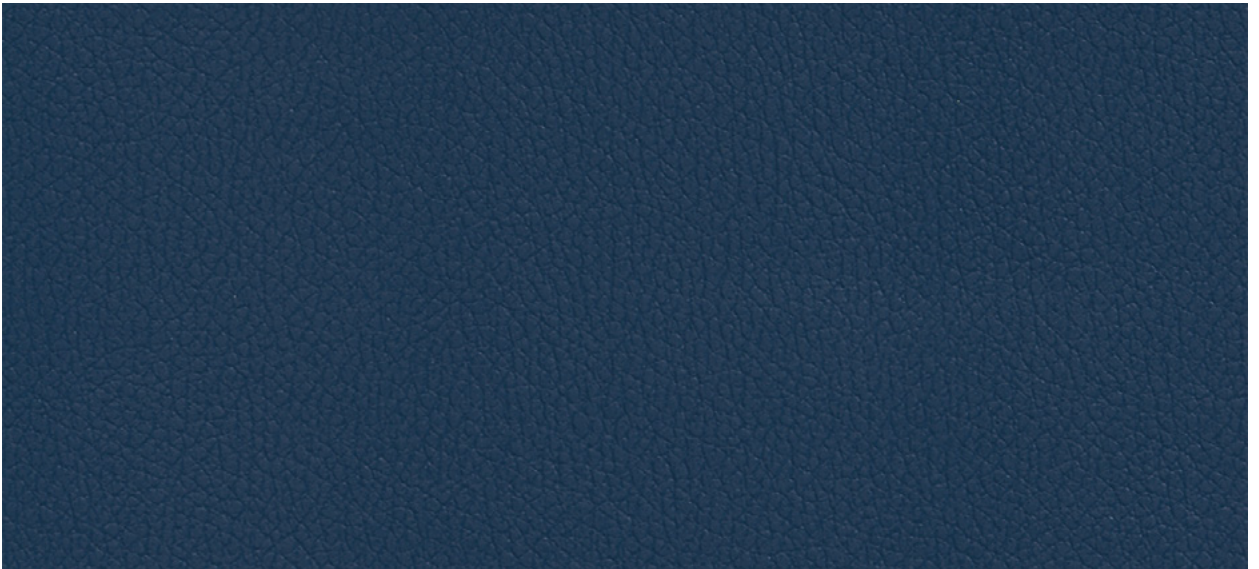

Sail
RAP02

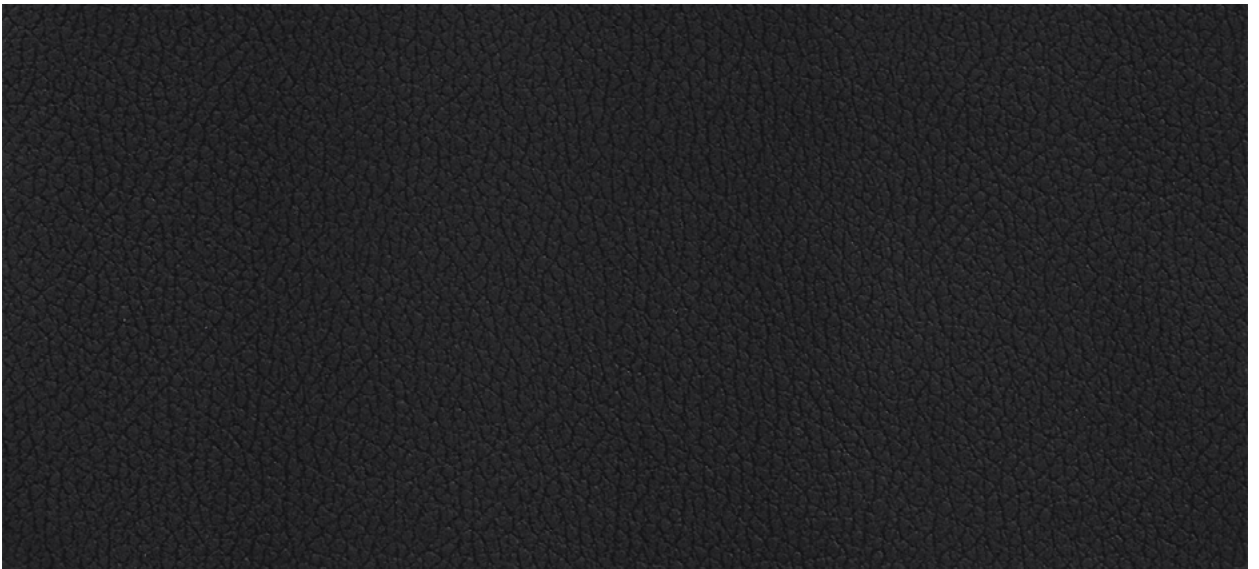

Beetle
RAP03



Transport seating



Year guarantee

A high-performance vinyl with a subtle surface grain and on-trend, semi-matt finish, Rapido brings a contemporary touch to rail interiors. Designed for safety, style, and sanitisation, this leather-look upholstery solution delivers on every level. Meeting the highest European flammability standard, EN 45545 (R21) – HL3, and delivering enhanced hygiene through its bleach cleanable surface, Rapido is made to meet the demands of today's transport world.

A made-to-order product in custom colourways, the shades included in this swatch card are for illustration purposes only. Rapido has a minimum order quantity of 100 metres.

Technical information

UK

Composition

Surface: 96% PVC, 4% PU
Substrate: 100% Cotton

Width

139 cm minimum

Weight

640 g/m² ±10% (890 g/lin.m ±10%)

Thickness

BS EN ISO 5084 1.05mm ±0.15mm

Abrasion Resistance

ISO 5470-2 100,000 rubs
(Grade 2 minimum)

Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles/5 year guarantee (full details available)

Flammability

EN 45545 (R21) – HL3

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Hot Light Fastness

6 (ISO 105 - B06)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Residual extension

ISO 14704-1 Method A
< 3% After 30 minutes

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use bleach. Do not alcohol clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

Obermaterial: 96% PVC, 4% PU
Trägergewebe: 100% Baumwolle

Breite

139 cm nutzbare Breite

Gewicht

640 g/m² ±10% (890 g/lfd.m ±10%)

Dicke

BS EN ISO 5084 1.05mm ±0.15mm

Scheuerfestigkeit

ISO 5470-2 100,000 Scheuertouren
(Grade 2 minimum)

Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles/5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage)

Feuersicherung

EN 45545 (R21) – HL3

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Heiß Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B06)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Verbleibende Dehnung

ISO 14704-1 Method A
nach 30 Minuten: < 3%

Reinigung

Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für die Grundreinigung verwenden Sie bitte Chlorbleiche. Keine Alkohol-Reiniger. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition

Surface: 96% PVC, 4% PU
Couche inférieure: 100% Coton

Largeur

139 cm minimum

Poids

640 g/m² ±10% (890 g/m.l ±10%)

Epaisseur

BS EN ISO 5084 1.05mm ±0.15mm

Résistance à l'abrasion

ISO 5470-2 100,000 frottements
(Grade 2 minimum)

Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles/garantie 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

EN 45545 (R21) – HL3

Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

Solidité à la lumière chaude

6 (ISO 105 - B06)

Solidité au frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Allongement élastique résiduel

ISO 14704-1 Method A
< 3% après 30 minutes

Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de l'eau de Javel. Ne pas nettoyer avec tout type d'alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.