


Fusion


camira




NAEB11

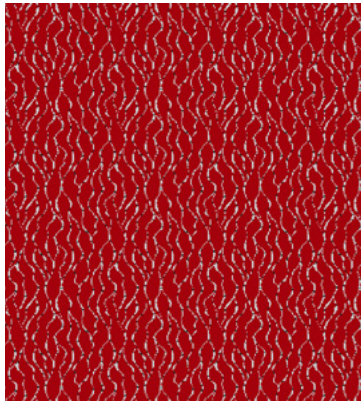

NBSB11

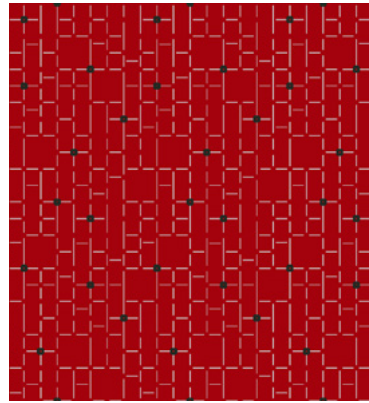

NBTB11

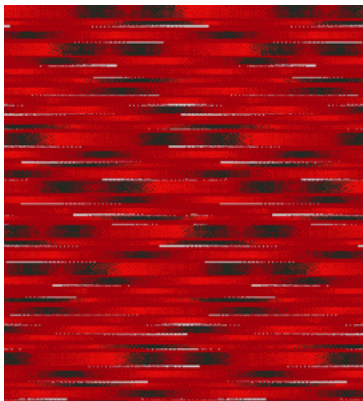


NBXB11




NBRB11



NBRB12

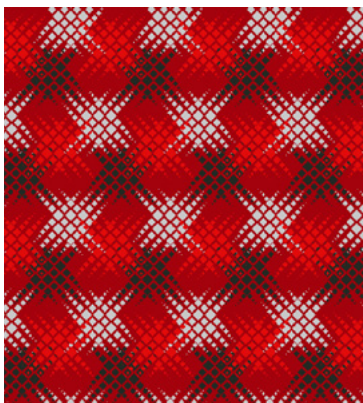


NBPB11

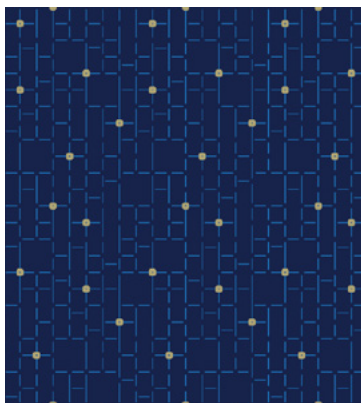


NBTB12




NAEB12

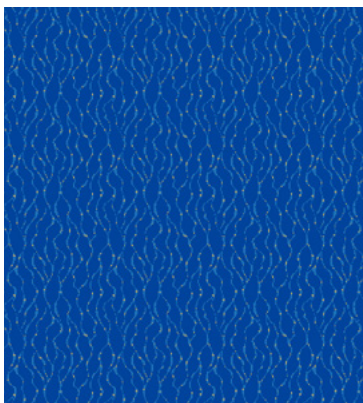


NCAB12

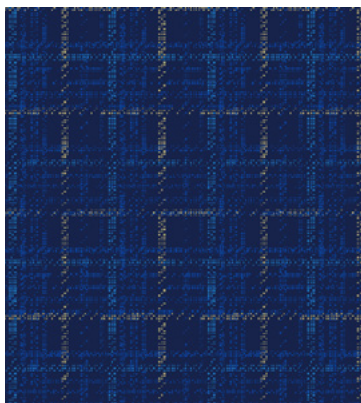


NBYB12

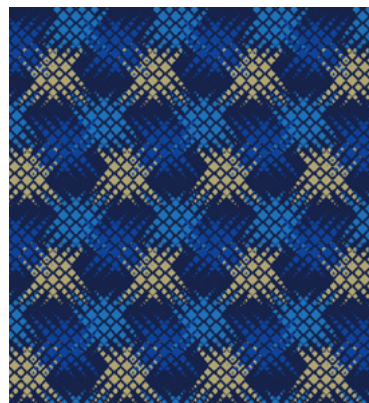


NBPB12

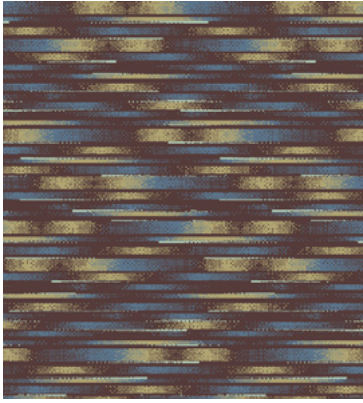

NBXB07



NADB07

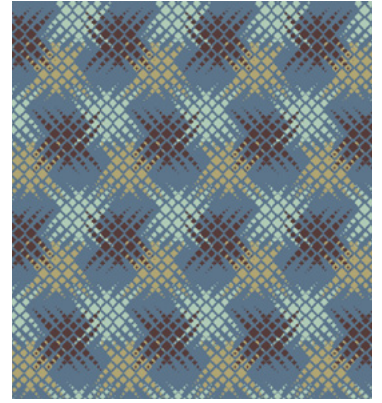


NBVB07




NBUB10




NDBUB07




NADB10

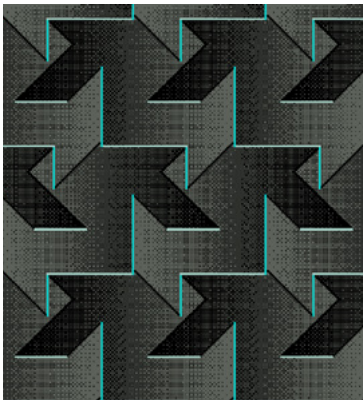


NBWB10

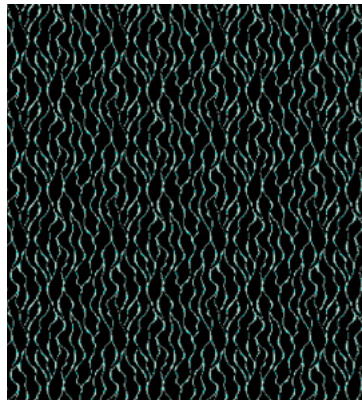


NBSB10

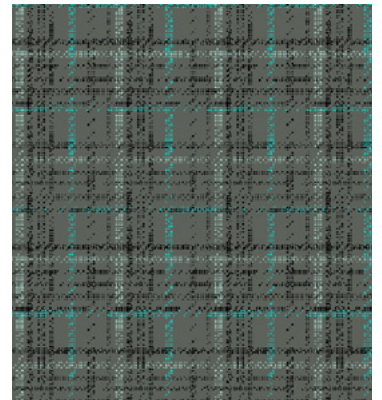


NCBB10

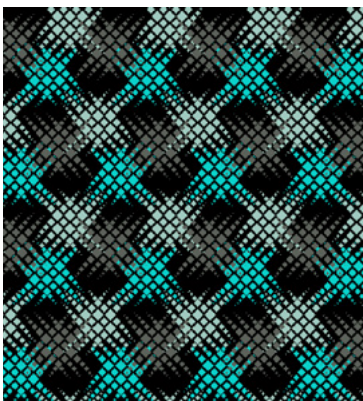

NBPB10

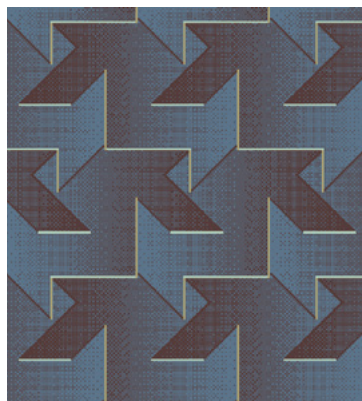


NBWB07

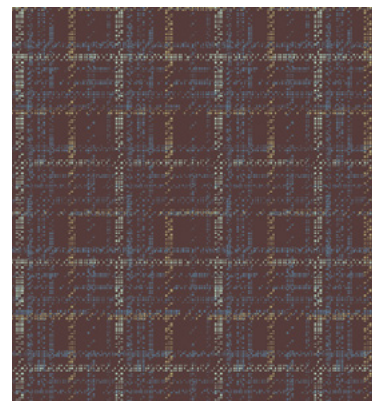


NBYB07

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

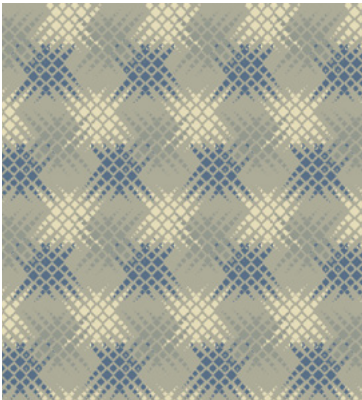

NBVB08

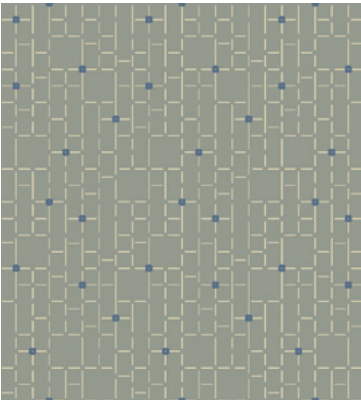


NBTB08



NAEB08



NBRB08

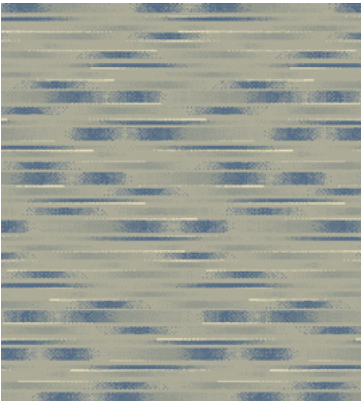


NBQB08




NBSB08



NBRB09

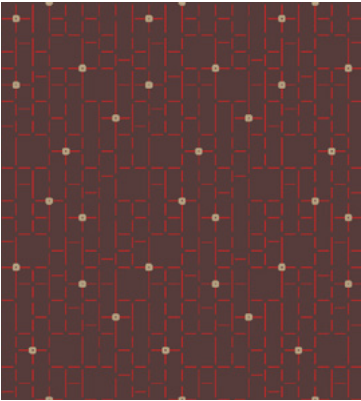

NBTB09

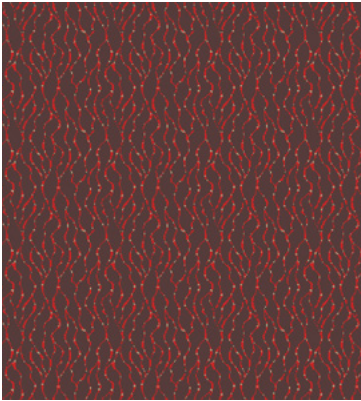

NBSB09



NBYB09



NAEB09



NBZB09



Transport
seating



Year guarantee



With Treatment
Reg. 118

Fusion is a high content wool moquette fabric with a great environmental profile. It's 10% lighter in weight compared to traditional pile fabrics, saving raw materials and giving fuel saving potential, without compromising technical performance.

Comprising a variety of designs, the range offers a mixed palette of subtle trend colours and traditional brights.

Technical information

UK	D
Composition Pile: 60% Wool, 16% Nylon, 13% Viscose, 11% Polyester (KDK) Ground: 67% Polyester, 33% Viscose	Zusammensetzung Oberfläche: 60% Wolle, 16% Nylon, 13% Viscose, 11% Polyester (KDK) Trägergewebe: 67% Polyester, 33% Viscose
Width 155cm minimum	Breite 155cm nutzbare Breite
Weight 700 g/m² ±5% (1050 g/lin.m ±5%)	Gewicht 700 g/m² ±5% (1050 g/lfd.m ±5%)
Thickness 3.5 ±0.3 mm (BS 4051)	Dicke 3.5 ±0.3 mm (BS 4051)
Abrasion Resistance ≥80,000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)	Scheuerfestigkeit ≥80,000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2)
Flammability* FMVSS 302 With UIC Backcoat (130) ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Feuersicherung* FMVSS 302 Mit UIC Backcoat (130)t: ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8 <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>
Light Fastness 6 (EN ISO 105 B02)	Lichtechtheit 6 (EN ISO 105 B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 X12)	Reibechtheit Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 X12)
Maintenance Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.	Reinigung Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.
*Flammability performance is dependent on components used. FR post-treatments may be required to meet specific standards. Further information can be provided on request. Post treatments may change the technical performance and appearance of a product.	*Die Entflammbarkeit ist von den verwendeten Komponenten abhängig. Flammhemmende Nachbehandlungen können erforderlich sein, um bestimmte Standards zu erfüllen. Weitere Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Stoffbehandlungen können die technischen Eigenschaften und das Aussehen des Stoffes beeinflussen.
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F
Composition Surface: 60% Laine, 16% Nylon, 13% Viscose, 11% Polyester (KDK) Couche Inférieure: 67% Polyester, 33% Viscose
Largeur 155cm minimum
Poids 700 g/m² ±5% (1050 g/m.l ±5%)
Epaisseur 3.5 ±0.3 mm (BS 4051)
Résistance à l'abrasion ≥80,000 Martindale tours (EN ISO 12947-2)
Flammabilité* FMVSS 302 Avec UIC Backcoat (130): ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8 <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>
Solidité à la lumière 6 (EN ISO 105 B02)
Solidité au Frottement Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 X12)
Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.
*La performance d'inflammabilité dépend des composantes utilisées. Les traitements postérieurs FR peuvent être nécessaires pour respecter des normes spécifiques. Plus amples renseignements peuvent être fournis sur demande. Les traitements supplémentaires post-production peuvent altérer les performances techniques et l'apparence d'un produit.
Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.