




RePlay Zero




Agile
ZER02




Run
ZER04

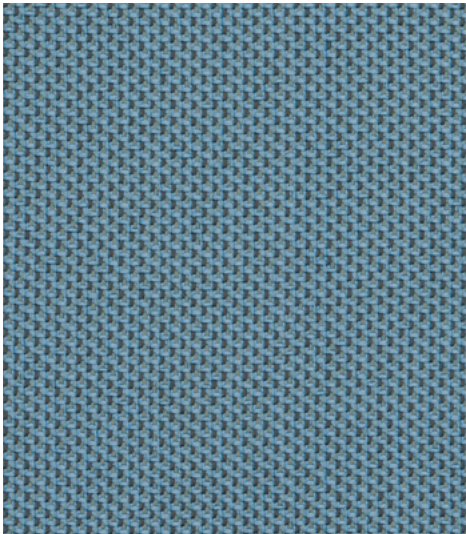

Flex
ZER01




Handstand
ZER09




Step
ZER10



Freestyle
ZER11




Joy
ZER07




Catapult
ZER28



Sport
ZER27



Twirl
ZER29




Bounce
ZER26




Skip
ZER13



Hop
ZER14




Move
ZER21




Active
ZER23




Play
ZER20




Pull
ZER15



Roll
ZER18



Fun
ZER19



Lift
ZER17

RePlay Zero Transport

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Transport
seating



IMO FTP Code
(Part 8)



Year guarantee

Technical information

EN

Composition

Face: 100% Post Consumer Recycled Polyester
Backing (Eco FR™): 100% FR Coated Viscose

Width

54 inches minimum

Weight

16 oz/sq yd ±5% (24^{1/2} oz/running yd ±5%)

Thickness

0.043 inches ± 0.012 inches (BS 4051) (ISO 1765)

Abrasion Resistance

≥100,000 Martindale cycles (ISO 12947-2)

Flammability*

FMVSS 302

IMO FTP Code (Part 8)

Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

6 (ISO 105 B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 X12)

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

*Results from abrasion testing are highly variable and are therefore not a reliable indicator of the wear performance of the fabric. All independent certification is supported by a 5 year durability guarantee.

Please note that seam performance is dependent on seam construction, needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch shade variations may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition

Surface: Fabriqué en polyester recyclé à 100%
Couche Inférieure (Eco FR™): 100% viscose enduit feu

Largeur

54 pouces minimum

Poids

16 oz/sq yd ±5% (24^{1/2} oz/yd.lin ±5%)

Epaisseur

0.043 pouces ± 0.012 pouces (BS 4051) (ISO 1765)

Résistance à l'abrasion

≥100,000 Martindale tours (ISO 12947-2)

Flammabilité*

FMVSS 302

IMO FTP Code (Part 8)

Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière

6 (ISO 105 B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 X12)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

*Les résultats des tests d'abrasion sont très variables et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances d'usure du tissu. Toute certification indépendante est soutenue par une garantie de durabilité de 5 ans.

Veuillez noter que la performance des coutures dépend de la construction des coutures, du type d'aiguille et de fil. Nous recommandons que des conseils de couture appropriés soient pris.

Des variations de teinte de lot à lot peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

Superficie: 100% polyester reciclado post consume
Sustrato (Eco FR™): 100% Viscosa recubierta con tratamiento ignigugo FR

Ancho

54 pulgadas mínimo

Peso

16 oz/sq yd ±5% (24^{1/2} oz/lin.y ±5%)

Espesor

0.043 pulgadas ± 0.012 pulgadas (BS 4051) (ISO 1765)

Resistencia a la abrasión

≥100,000 Martindale tours (ISO 12947-2)

Inflamabilidad*

FMVSS 302

IMO FTP Code (Part 8)

Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la Luz

6 (ISO 105 B02)

Solidez al Rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 X12)

Limpieza

Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

*Los resultados de los tests de abrasion son altamente variables, por lo tanto no son un indicador fiable del rendimiento del desgaste del tejido. Todos los certificados externos dan 5 años de garantía.

Tengan en cuenta que el rendimiento de las costuras depende de como se haya hecho la misma. Recomendamos que se sigan los consejos de costura o cosido apropiados.

Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercia. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



Recycled Polyester
from Plastic Bottles