



Depth
QUE01




Fossil
QUE02



Barnacle
QUE03

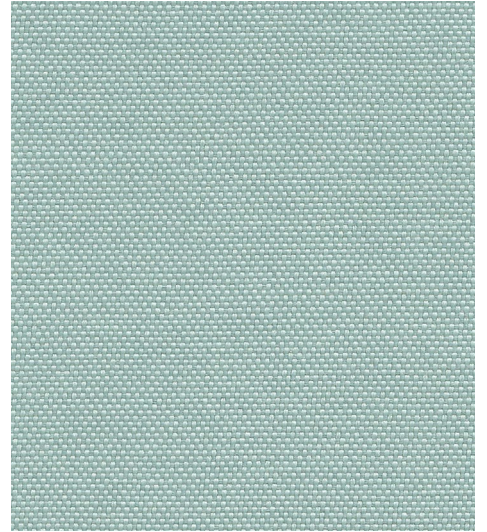


Ripple
QUE07



Mussel
QUE04




Quartz
QUE05




Shell
QUE06




Whelk
QUE08




Limpet
QUE09




Rock Pool
QUE10




Wave
QUE11




Tide
QUE12




Sea Grass
QUE13




Algae
QUE14



Kelp
QUE15



Sea Foam
QUE16




Urchin
QUE17




Abalone
QUE18



Driftwood
QUE19




Sandstone
QUE20




Beach Comber
QUE21




Salt
QUE22




Cockle
QUE23



Crab
QUE24



Clay
QUE25



Shrimp
QUE26



Pebble
QUE27

Quest - Product information



Task seating



Lounge seating



Panels



Environmental



Acoustic



Bleach cleanable



Washable



Year guarantee

With Treatment



Drapery



Quest meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN
Composition 100% post-consumer recycled polyester, including 75% SEAQUAL® YARN.
Environmental Certified to the EU Ecolabel Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certified to Indoor Advantage™ Gold Made from 100% post-consumer recycled polyester AB 2998 Compliant Prop 65 Compliant PFAS Free Non metallic dyestuffs
Width 54 inches minimum
Weight 9 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (14 ^{1/2} oz/running yd ±5%)
Abrasion Resistance* ASTM D4157 Wyzenbeek method. Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥100,000 double rubs. Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)
Flammability California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) With FR Treatment (Gorts): NFPA 701 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>
Color Fastness to Light AATCC-16 (40 hours) Class 4
Color Fastness to Crocking AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)
Acoustic Properties Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request.
Bleach Cleanable ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution
Cleaning W/S Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.



Recycled Polyester
from Marine Plastics

F
Composition 100% polyester recyclé post consommation, comprenant 75% de fil SEAQUAL®.
Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certifié à Indoor Advantage™ Gold Fabriqué en polyester recyclé à 100% après consommation AB 2998 Compliant Prop 65 Compliant PFAS Free Teintures non métalliques
Largeur 54 pouces minimum
Poids 9 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (14 ^{1/2} oz/yd.lin ±5%)
Résistance à l'abrasion* ASTM D4157 Wyzenbeek method. Usage intense certificat indépendant ≥100,000 double rubs. Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)
Flammabilité California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) Avec traitement FR (Gorts): NFPA 701 <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>
Solidité à la Lumière AATCC-16 (40 heures) Class 4
Solidité à la Crocking AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)
Propriétés Acoustiques Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande.
Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1:4 solution de chlore
Nettoyage W/S Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être laver à la machine, programme maximum 140F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES
Composición 100% polyester reciclado post consume, compuesto de un 75% de hilo SEAQUAL®.
Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certificado de Indoor Advantage™ Gold Producido con poliester 100% reciclado tras ser consumido AB 2998 Compliant Prop 65 Compliant PFAS Free Tintes no metálicos
Ancho 54 pulgadas mínimo
Peso 9 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (14 ^{1/2} oz/lin.y ±5%)
Resistencia a la abrasión* ASTM D4157 Wyzenbeek method. Uso intenso, certificado independientemente a ≥100,000 double rubs. Con garantía total de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)
Inflamabilidad California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) Con tratamiento FR (Gorts): NFPA 701 <i>Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i>
Solidez a la Luz AATCC-16 (40 horas) Class 4
Solidez al Rozamiento AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)
Acústico Propiedades Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.
Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro
Limpieza W/S Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usar vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 140F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.



STANDARD 100
11-62664 Shirley
www.oeko-tex.com