


RePlay Zero 170

RePlay Zero 170 is a wider width adaptation of our 100% post-consumer recycled polyester fabric, RePlay Zero. Manufactured entirely from recycled plastic bottles, RePlay Zero 170 is a woven fabric with a knitted appearance. Its two-tone micro detail and cellular surface texture creates a futuristic look which is ideal for comfortable and contemporary hybrid spaces.

camira







Skip
ZEP13



Motion
ZEP12



Flex
ZEP01




Run
ZEP04




Hop
ZEP14



Freestyle
ZEP11



Flip
ZEP06




Jog
ZEP05



Lift
ZEP17



Joy
ZEP07




Handstand
ZEP09



Agile
ZEP02



Push
ZEP16



Step
ZEP10



Cheer
ZEP08



Athletic
ZEP03

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Pull
ZEP15



Play
ZEP20



Jump
ZEP25

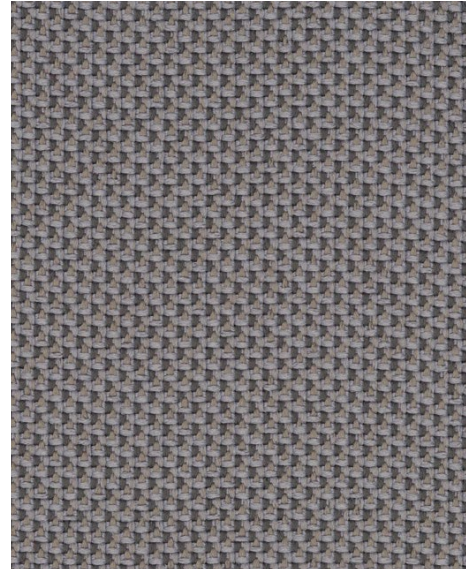


Bounce
ZEP26



Roll
ZEP18



Move
ZEP21



Sport
ZEP27



Fun
ZEP19



Game
ZEP22




Catapult
ZEP28



Dance
ZEP30



Twirl
ZEP29



Active
ZEP23



Workout
ZEP24



Throw
ZEP31



Swing
ZEP32



Climb
ZEP33

RePlay Zero 170 - Product information



Task seating



Soft seating



Panels



Cigarette & Match



SBI



Acoustic



Bleach cleanable



Washable



Year guarantee

With Treatment



Curtains

Technical information

UK

Composition

100% Post Consumer Recycled Polyester

Environment

Certified to the EU Ecolabel
Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Made from 100% post-consumer recycled polyester
Non metallic dyestuffs

Width

170cm minimum

Weight

380 g/m² ±5% (646 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)

With FR Treatment (Gorts):

BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1
GB 8624 B1
NFPA 701

Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

4-6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties

Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request

Bleach cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 60°C. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Results from abrasion testing are highly variable and are therefore not a reliable indicator of the wear performance of the fabric. All independent certification is supported by a 10 year durability guarantee. Internally we specify this product at >80,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

Please note that seam performance is dependent on seam construction, needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch shade variations may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

100% post-consumer recyceltes Polyester

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Hergestellt aus 100% Prozent aus post-consumer Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Breite

170cm nutzbare Breite

Gewicht

380 g/m² ±5% (646 g/ldf.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren
Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)

Mit FR (Gorts) ausgerüstet:

BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1
GB 8624 B1
NFPA 701

Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.

Lichtechtheit

4-6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften

Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage

Chlorbleiche-Beständig

ISO 105 E03 Farbbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung

Reinigung

Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

*Ergebnisse von Scheuerfestigkeitsprüfungen sind variabel und kein zuverlässiger Indikator für die Verschleißleistung des Stoffes. Alle neutralen Zertifizierungen werden durch eine 10-Jahres-Garantie unterstützt. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >80,000 Scheuertouren, um die Wiederholbarkeit der Testergebnisse zu gewährleisten.

Die angegebene technische und ökologische Eigenschaft eines Stoffes kann durch die nachträgliche Ausrüstung beeinflusst werden. Die Garantie für die nachträgliche Ausrüstung von Stoffen durch Camira, beträgt 5 Jahre.

Bitte beachten Sie, dass die Nahtfestigkeit von der Nahtkonstruktion, der Nadel und dem Fadentyp abhängt. Wir empfehlen, eine entsprechende Näh-Beratung in Anspruch zu nehmen.

Handelsübliche Farbabweichungen von Produktionslosen können auftreten. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Nicht eingetragene Designrechte und das Urheberrecht an allen Designs sind das exklusive Eigentum von Camira Fabrics Limited.

F

Composition

Fabriqu  en polyester recycl    100%

 cologique

Avec le certificat EU Ecolabel
Certifi    STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certifi    Indoor Advantage™ Gold
Fabriqu  en polyester recycl    100% apr s consommation
Teintures non m talliques

Largeur

170cm minimum

Poids

380 g/m² ±5% (646 g/m.l ±5%)

R sistance   l'abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat ind pendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilit 

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)

Avec traitement FR (Gorts):

BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1
GB 8624 B1
NFPA 701

Notez: Les performances d'inflamabilit  d pendent des composants utilis s; tous les d tails sont  num r s dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet r pond aux normes n cessaires.

Solidit    la lumi re

4-6 (ISO 105 - B02)

Solidit  au Frottement

Mouill : 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propri t s Acoustiques

Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande

Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

Nettoyage

Passer l'aspirateur r guli rement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage   sec professionnel. Peut  tre lav    la machine, programme maximum 60°C. Vous trouverez tous les d tails dans notre guide de nettoyage et de d sinfection.

*Les r sultats des tests d'abrasion sont tr s variables et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances d'usage du tissu. Toute certification ind pendante est soutenue par une garantie de durabilit  de 10 ans. En interne, nous sp cifions ce produit   >80.000 cycles qui, selon nous, est r aliste pour la r p tibilit  des tests.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent  tre affect es par le post-traitement appliqu . Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

Veillez noter que la performance des coutures d pend de la construction des coutures, du type d'aiguille et de fil. Nous recommandons que des conseils de couture appropri s soient pris.

Des variations de teinte de lot   lot peuvent se produire dans les tol rances commerciales. Nous nous r servons le droit de modifier les sp cifications techniques sans pr avis. Les droits de conception non enregistr s et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propri t  exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composici n

Producido con poliester 100% reciclado

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel
Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Producido con poliester 100% reciclado tras ser consumido
Tintes no m talicos

Ancho

170cm m nimo

Peso

380 g/m² ±5% (646 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasi n*

Garant a de 10 a os con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)

Con tratamiento FR (Gorts):

BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1
GB 8624 B1
NFPA 701

Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los est ndares necesarios.

Solidez a la luz

4-6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

H medo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Ac stico Propiedades

Ac sticamente transparente. Gr ficos disponibles bajo petici n

Posibilidad lavado con lej a

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disoluci n 1:4 soluci n cloro

Limpieza

Use aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jab n y agua o producto limpieza para tapicer as. Para una limpieza m s profunda usen vapor, lej a, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 60°C. Los detalles completos se encuentran en nuestra gu a de limpieza y desinfecci n.

*Los resultados de los tests de abrasion son altamente variables, por lo tanto no son un indicador fiable del rendimiento del desgaste del tejido. Todos los certificados externos dan 10 a os de garant a. Internamente especificamos el producto a >80.000 ciclos que entendemos como es el m todo realista para la repetic n de los tests.

El rendimiento t cnico y medio Ambiental declarado de un tejido puede verse afectado por el tratamiento que se aplique posteriormente. La garant a de producto que ofrecemos en Camira para los tratamientos de los tejidos es de 5 a os.

Tengan en cuenta que el rendimiento de las costuras depende de como se haya hecho la misma. Recomendamos que se sigan los consejos de costura o cosido apropiados.

Entre tintadas existe la posibilidad de una variaci n de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones t cnicas sin previo aviso. Los derechos de dise o no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



Recycled Polyester from Plastic Bottles



STANDARD 100

11-62664

Shirley

www.oeko-tex.com